

Waar moet u aan denken bij gevel- en sloopwerken?

Plant u gevelwerken, wilt u gevelisolatie plaatsen of een bestaand gebouw slopen?

Ga dan eerst na of er distributiekabel(s) of -apparatuur van Telenet zijn aangebracht op uw gevel.

Deze lopen in de meest steden en dorpen immers langs de gevels. Ligt er een kabel op uw gevel?

Contacteer dan Telenet minstens 8 weken voor de start van de werkzaamheden.

Een distributiekabel op de gevel bemoeilijkt vaak de gevel- en sloopwerken. Telenet zorgt er gratis voor dat deze kabel tijdens uw werkzaamheden tijdelijk van de gevel verwijderd wordt. Zo willen we beschadigingen aan het netwerk voorkomen die het signaal van de buurtbewoners kunnen aantasten. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de kabel niet hinderlijk is voor voorbijgangers en omwonenden. Daarnaast helpen we u ook, wanneer de werkzaamheden achter de rug zijn, de kabels opnieuw in of op de gevel te plaatsen.



Bekijk aandachtig de aanwijzingen in deze folder voor een vlot verloop van uw gevelrenovatie of sloopwerken.

Contacteer Telenet minstens 8 weken voor de start van de werkzaamheden.



Contacteer ons



Bel 015 666 555



Surf naar www.telenet.be/netaanleg

In samenwerking met onze netwerkpartners

infrax

integan
netze-veedrijf voor kabelcommunicatie



telenet



**Telenet
Werfinfo**



Gevelrenovatie en sloopwerken



telenet


U plant een gevelrenovatie?

1 Neem eerst contact op met Telenet

Contacteer Telenet van zodra u uw bouwaanvraag indient, uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden. Een van onze medewerkers komt vervolgens bij u langs en stelt een tijdelijke oplossing voor. Daarnaast bekijkt hij samen met u de mogelijkheden om de kabel in of op de gevel te plaatsen na de werkzaamheden.


2 Hoe de distributiekabel opnieuw plaatsen na de werken?

U kunt kiezen om de distributiekabel op de gevel te bevestigen of in uw gevel te verwerken.

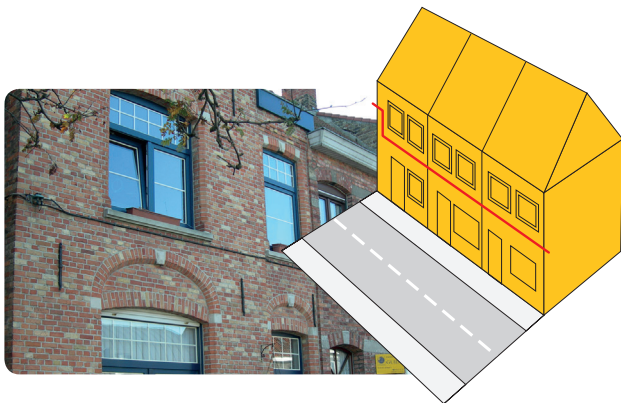

A. Op de gevel

In de meeste gevallen kan de distributiekabel na de werkzaamheden netjes terug **op de gevel** worden geplaatst.

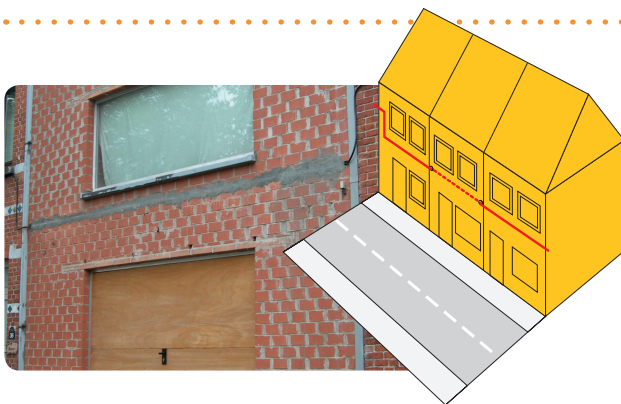



B. Via een buis in de gevel

Soms is het om praktische redenen onmogelijk (bijvoorbeeld door de gebruikte materialen) of om esthetische redenen niet wenselijk de kabel terug op de gevel te plaatsen. In dat geval kunt u ervoor kiezen om de kabel **in de gevel te verwerken**. Tijdens de verbouwingen plaatst u dan een buis in de gevel. Nadien leiden wij gratis de kabel door deze buis.

Waar moet u rekening mee houden bij het plaatsen van de buis?


Welk type van buis gebruiken?

- De buis moet recht zijn en uit één stuk bestaan.
- Hij moet over afgeschermd uiteinden beschikken zodat er geen water kan indringen.
- Hij moet voorzien zijn van een gladde binnenwand.
- Hij moet uitgerust zijn met een trekdraad.
- De buitendiameter mag niet kleiner zijn dan 40 mm.

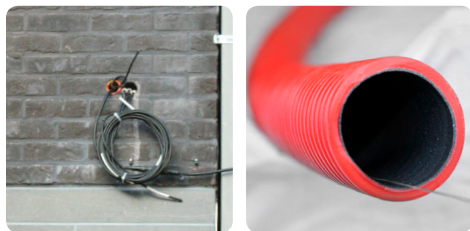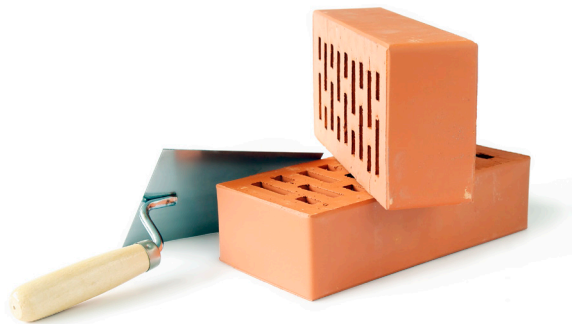

Hoe de buis plaatsen?

- De plaats waar de buis in (of uit) de gevel gaat moet 30 cm verwijderd zijn van het begin (of einde) van de gevel.
- De uiteinden moeten licht hellend geplaatst worden zodat er geen water kan binnendringen.
- De buis mag geen hoeken kleiner dan 120° maken.
- De buis mag niet langer zijn dan 16 m (voor gevels langer dan 16 m zoekt onze medewerker samen met u naar een andere oplossing).

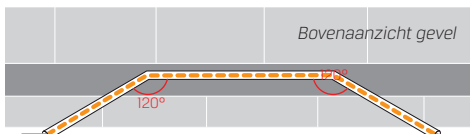

Er kunnen ten hoogste twee kabels door dezelfde buis worden getrokken. Indien er meer dan 2 aansluit- of netkabels nodig zijn, moet u een tweede buis van 40 mm diameter plaatsen.

Beschadiging van kabel of apparatuur

Mocht u bij de uitvoering van de werken per ongeluk de distributiekabel(s) of apparatuur beschadigen, neem dan onmiddellijk contact op met Telenet. Dit kan telefonisch via het nummer **015 66 66 66**. Of u surft naar **www.telenet.be/netaanleg**. Indien u niet nauwgezet bovenstaande aanwijzingen volgt en de distributiekabel hierdoor beschadigingen oploopt worden de reparatiekosten u aangerekend.

U plant sloopwerken?

1 Neem eerst contact op met Telenet

Contacteer Telenet van zodra u uw bouwaanvraag indient, uiterlijk 8 weken voor de start van de werkzaamheden. Een van onze medewerkers komt vervolgens bij u langs en stelt een tijdelijke oplossing voor. Daarnaast bekijkt hij samen met u hoe de kabel permanent geplaatst kan worden wanneer de sloopwerken voltooid zijn.

2 Hoe de distributiekabel opnieuw plaatsen na de werken?

Bent u van plan na de sloopwerken een nieuw pand te laten bouwen? Hou er dan rekening mee dat de kabel daarna opnieuw moet worden geïnstalleerd. Bij het deel '*U plant een gevelrenovatie?*' leest u meer over het integreren van de kabel in uw nieuwe gevel. Indien u niet meteen een nieuwbouw plant, maar het terrein langere tijd braak laat liggen, bespreek dit dan voor de aanvang van de werkzaamheden met onze medewerker.



Wenst u dat de kabels permanent worden verwijderd?

Bespreek dit dan voor de aanvang van de werken met onze medewerker. Bij de verwijdering van de kabels moet u zelf de kosten dragen voor eventuele aanpassingen aan het netwerk. Hou er rekening mee dat de verwijdering van de kabels, afhankelijk van de ligging van uw gebouw en de situatie ter plaatse, niet altijd mogelijk is.